


Collaudo a norma ISO 2548 - classe C

Liquido di prova: acqua con massa volumica 1000 kg/m³
Passaggio corpi solidi: 28 mm
Tempo di innescamento: 21 s (da 2 m)
Diametro girante: 138 mm
Numero di pale: 3
Potenza elettrica installata: kW 4 Hz 50

Test according to ISO 2548 standard - class C

Water density: 1000 kg/m³
Solids handling: 28 mm
Priming time: 21 s (with a suction lift of 2 m)
Impeller diameter: 138 mm
Number of blades: 3
Installed power: kW 4 Hz 50

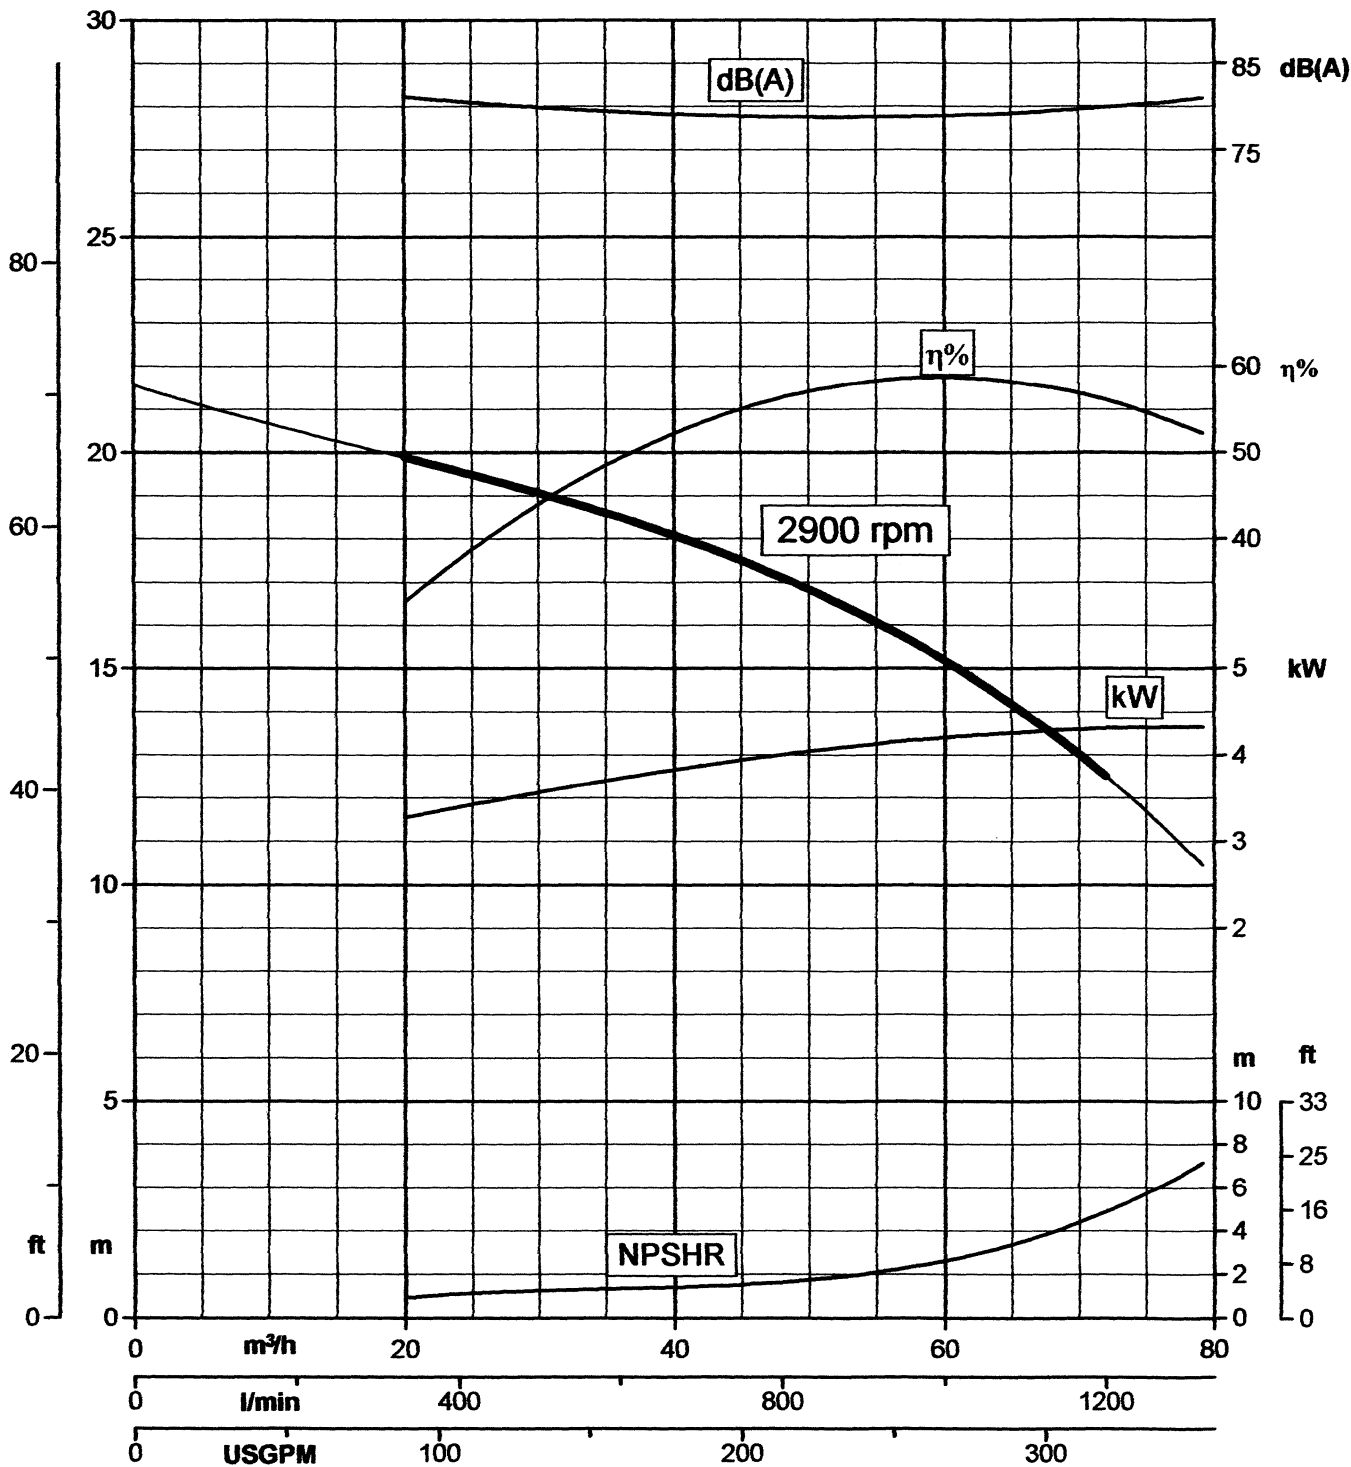

dB(A)=max livello sonoro ad 1 m. / dB(A)=max noise level at 1 m.